


ZEN 1 mini

datasheet / scheda tecnica

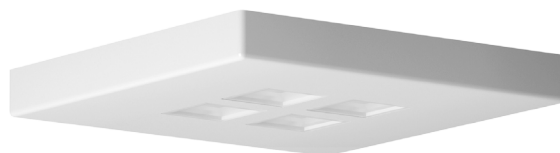


Installation	Ceiling and recess	Installazione	Plafone e incasso
Protection level	IP40 / protection class III	Grado di protezione	IP40 / classe isolamento III
Color temperature	4000K natural white 2700K warm white	Temp. colore	4000K bianco naturale 2700K bianco caldo
Lumious flux	Max 1200 lumen (4000K) Max 1000 lumen (2700K)	Flusso Luminoso	Max 1200 lumen (4000K) Max 1000 lumen (2700K)
CRI (Ra)	80 - 90	CRI (Ra)	80 - 90
LED life	> 100.000 hours	Vita dei LED	> 100.000 ore
Dimensions	100x100x12 mm	Dimensioni	100x100x12 mm
Weight	250 g	Peso	250 g
Materials	Anodized aluminum Painted steel Poly(methyl methacrylate) optics PMMA	Materiali	Alluminio anodizzato Acciaio verniciato Ottiche in polimetilmetacrilato PMMA
Power consumption	Max 5 W	Potenza assorbita	Max 5W
Power supply	12-15 Vdc 350 mA	Alimentazione	12-15 Vdc 350 mA
Color	Opaque Black, Ailis White, Rust	Colore	Nero Opaco, Bianco Ailis, Ruggine
Optics	65° FWHM	Ottiche	65° FWHM
Working temperature	Environment working temperature from -35° to + 45° (*)	Temperatura esercizio	Temperatura ambiente di funzionamento da -35° a + 45° (*)
Norms	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Can be installed on flammable surfaces	Normative	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Installabile su superfici normalmente infiammabili
Warranty	5 years (*)	Garanzia	5 anni (*)

(*) Valida con alimentazione max 700 mA
(*) Valid with power supply max 700 mA

ZEN 1 mini

datasheet / scheda tecnica



ACCESSORIES / ACCESSORI

ACC-2010-ZEN1m-WT
ACC-2010-ZEN1m-BK
ACC-2010-ZEN1m-RU
ACC-0111-ZEN1m-WT

DRIVERS / ALIMENTATORI

LP1-AL6-350
LP2-AL10-350
LP3-AL50-A-50W
LP3-AL42-UNIV-42W

65° FWHM

