


# ZEN 6


datasheet / scheda tecnica

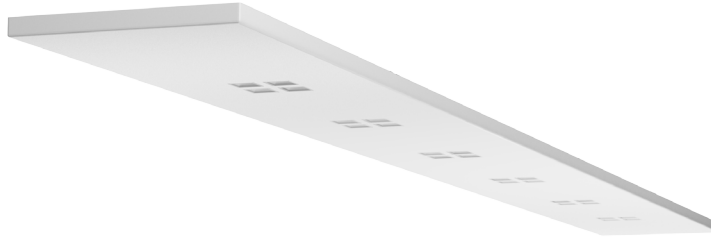

<b>Installation</b>	Ceiling and recess	<b>Installazione</b>	Plafone e incasso
<b>Protection level</b>	IP40 / protection class III	<b>Grado di protezione</b>	IP40 / classe isolamento III
<b>Color temperature</b>	4000K natural white 2700K warm white	<b>Temp. colore</b>	4000K bianco naturale 2700K bianco caldo
<b>Lumious flux</b>	Max 7200 lumen (4000K) Max 6000 lumen (2700K)	<b>Flusso Luminoso</b>	Max 7200 lumen (4000K) Max 6000 lumen (2700K)
<b>CRI (Ra)</b>	80 - 90	<b>CRI (Ra)</b>	80 - 90
<b>LED life</b>	> 100.000 hours	<b>Vita dei LED</b>	> 100.000 ore
<b>Dimensions</b>	1430x150x12 mm	<b>Dimensioni</b>	1430x150x12 mm
<b>Weight</b>	5,0 Kg	<b>Peso</b>	5,0 Kg
<b>Materials</b>	Anodized aluminum Painted steel Poly(methyl methacrylate) optics PMMA	<b>Materiali</b>	Alluminio anodizzato Acciaio verniciato Ottiche in polimetilmetacrilato PMMA
<b>Power consumption</b>	Max 76 W	<b>Potenza assorbita</b>	Max 76 W
<b>Power supply</b>	36-45 Vdc 700-2100 mA	<b>Alimentazione</b>	36-45 Vdc 700-2100 mA
<b>Color</b>	Opaque Black, Ailis White, Rust	<b>Colore</b>	Nero Opaco, Bianco Ailis, Ruggine
<b>Optics</b>	65° FWHM	<b>Ottiche</b>	65° FWHM
<b>Working temperature</b>	Environment working temperature from -35° to + 45°	<b>Temperatura esercizio</b>	Temperatura ambiente di funzionamento da -35° a + 45°
<b>Norms</b>	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Can be installed on flammable surfaces	<b>Normative</b>	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Installabile su superfici normalmente infiammabili
<b>Warranty</b>	5 years	<b>Garanzia</b>	5 anni

# ZEN 6

datasheet / scheda tecnica

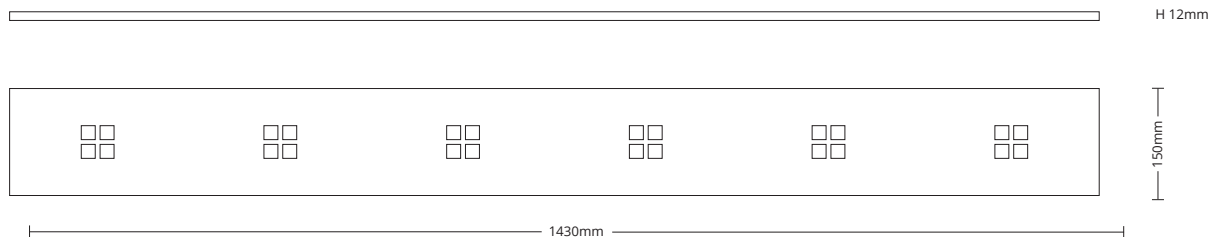

## ACCESSORIES / ACCESSORI

ACC-2010-ZEN3L/6-WT  
ACC-2010-ZEN3L/6-BK  
ACC-2010-ZEN3L/6-RU  
ACC-0111-ZEN3L/6-WT  
ACC-0020-ZEN3L/6  
ACC-0010-ZEN3/6  
ACC-BOX-ZEN3-WT  
ACC-BOX-ZEN3-BK  
ACC-BOX-ZEN3-RU

## DRIVERS / ALIMENTATORI

LP6-AL100-A-76W-LL  
LP6-AL100-D-76W-LL

65° FWHM

