

ZEN 2

datasheet / scheda tecnica





Installation	Ceiling and recess	Installazione	Plafone e incasso
Protection level	IP40 / protection class III	Grado di protezione	IP40 / classe isolamento III
Color temperature	4000K natural white 2700K warm white	Temp. colore	4000K bianco naturale 2700K bianco caldo
Lumious flux	Max 2400 lumen (4000K) Max 2000 lumen (2700K)	Flusso Luminoso	Max 2400 lumen (4000K) Max 2000 lumen (2700K)
CRI (Ra)	80 - 90	CRI (Ra)	80 - 90
LED life	> 100.000 hours	Vita dei LED	> 100.000 ore
Dimensions	300x150x12 mm	Dimensioni	300x150x12 mm
Weight	880 g	Peso	880 g
Materials	Anodized aluminum Painted steel Poly(methyl methacrylate) optics PMMA	Materiali	Alluminio anodizzato Acciaio verniciato Ottiche in polimetilmetacrilato PMMA
Power consumption	Max 26 W	Potenza assorbita	Max 26 W
Power supply	24-30 Vdc 350-1050 mA	Alimentazione	24-30 Vdc 350-1050 mA
Color	Opaque Black, Ailis White, Rust	Colore	Nero Opaco, Bianco Ailis, Ruggine
Optics	65° FWHM	Ottiche	65° FWHM
Working temperature	Environment working temperature from -35° to + 45° (*)	Temperatura esercizio	Temperatura ambiente di funzionamento da -35° a + 45° (*)
Norms	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Can be installed on flammable surfaces	Normative	CEI EN60598-1, CEI EN62031, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN50581-2012 Installabile su superfici normalmente infiammabili
Warranty	5 years (*)	Garanzia	5 anni (*)

(*) Valida con alimentazione max 700 mA
(*) Valid with power supply max 700 mA

ZEN 2

datasheet / scheda tecnica

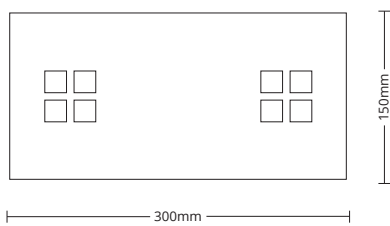

ACCESSORIES / ACCESSORI

ACC-2010-ZEN2-WT
ACC-2010-ZEN2-BK
ACC-2010-ZEN2-RU
ACC-0111-ZEN2-WT
ACC-4010-ZEN2-WT
ACC-4010-ZEN2-BK
ACC-4010-ZEN2-RU

DRIVERS / ALIMENTATORI

LP2-AL20-0-9/18W
LP3-AL42-UNIV-42W

65° FWHM

