



IHI stelo

Lampada da interni per installazione binario 48V.

Verniciata a polveri epossidiche bianco e nero, in ferro spazzolato, ruggine o acciaio inox.

Ottiche di precisione ad elevata durata e rendimento.

Garanzia di 10 anni.

Misure 100 x 100 x 100 mm.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| installazione | binario 48V |
| utilizzo | interno |
| alimentazione | 48V dc |
| potenza | 9W |
| sorgente luminosa | led |
| temperatura colore | 2700K 3000K 4000K |
| flusso luminoso | 1080lm 1120lm 1170lm |
| indice di resa cromatica | CRI > 90 |
| indice di abbagliamento | UGR < 19 |
| driver | on/off dimmerabile (*) |
| ottica standard | 25° 65°(su richiesta 10° 100°) |
| classe di isolamento | IP 40 |

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | BK Nero Black | | RU Ruggine Rust |
| | WT Bianco White | | Inox |
| | FE Ferro Steel | | |

UNI EN 12464-1-2
CEI EN 60598-1
CEI EN 62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN 61547
CEI EN 61000 -3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 50581-2012

IT 02/2024 ailis srl Contenuti tecnici aggiornati.

Con riserva di modifiche.

10°FWHM


25°FWHM

65°FWHM

100°FWHM



1-10

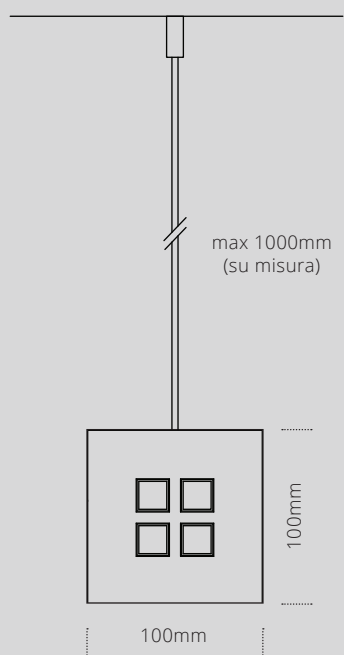

IHI stelo

| ITEM | WATT | LUMEN | BEAM | DRIVER | PROTECTION LEVEL | FINISH |
|----------------------------------|------|-------|---------|----------|------------------|---------------------------------|
| IHI1 - A - STK - 2700K - - - - - | 9 W | 1080 | 25° 65° | Included | IP 40 | White, Black, Steel, Rust, Inox |
| IHI1 - A - STK - 3000K - - - - - | 9 W | 1120 | 25° 65° | Included | IP 40 | White, Black, Steel, Rust, Inox |
| IHI1 - A - STK - 4000K - - - - - | 9 W | 1170 | 25° 65° | Included | IP 40 | White, Black, Steel, Rust, Inox |

(*) Su richiesta Alimentatore per binario wireless su protocollo Casambi.

(*) On request: Power supply for wireless track on Casambi protocol.

CODICE D'ORDINE / ORDER CODE

IHI1 - A - STK - 2700K - - - - -

White, Black, Steel, Rust, Inox

10° 25° 65° 100° apertura fascio / beam

ESEMPIO / EXAMPLE

IHI1 - A - STK - 2700K -25° - BK